



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICO Y LÍNEA DE CONEXIÓN - CÓDIGO: CSCPD



Línea de conexión con 1 gancho de 3/4"
Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.
Diámetro: 5/8"
Longitud: 1.80 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 2 Anillas dieléctricas en la cintura para trabajos de sujeción.
- 2 Hebillas dieléctricas reguladoras.
- Doble correa sobrepuesta regulable
- 2 Argollas de cinta para herramientas.
- 3 Divisiones en espalda para herramientas.
- Acolchado de 18 cm en espalda.

Material:

- Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de cinta: 45 mm
- Resistencia de la cinta: 5000 lb (22.2 kN)

- Peso del cinturón: 1940 gr.

- Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg.

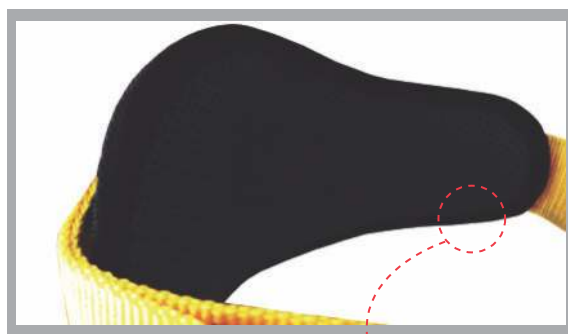

Acolchado reforzado
en tela y malla